

建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称：广东椿岛电控科技有限公司佛山市第一分公司
新建项目

建设单位（盖章）：广东椿岛电控科技有限公司佛山市第
一分公司

编制日期：2022 年 6 月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

建设项目名称	广东椿岛电控科技有限公司佛山市第一分公司新建项目		
项目代码	无		
建设单位联系人		联系方式	
建设地点	广东省（自治区） 佛山 市 顺德 县（区） 勒流 乡（街道） 冲鹤村连富一路 85 号顺德勒流光电产业中心 2 栋 603 号之三 （具体地址）		
地理坐标	（ 113 度 11 分 57.847 秒， 22 度 48 分 33.717 秒）		
国民经济行业类别	C3670 汽车零部件及配件制造 C3441 泵及其真空设备制造 C4011 工业自动控制系统装置制造	建设项目行业类别	三十三、汽车制造业 36-71 汽车零部件及配件制造 367-其他（年用非溶剂型低 VOCs 以下的除外） 三十一、通用设备制造 34-69 泵、阀门、压缩机及类似机械制造 344-其他（仅分割、焊接、组装的除外，年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下的除外） 三十七、仪器仪表制造业 40-83 通用仪器仪表制造 401-其他（仅分割、焊接、组装的除外，年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下的除外）
建设性质	☒ 新建（迁建） ☐ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目
项目审批（核准/备案）部门（选填）	无	项目审批（核准/备案）文号（选填）	无
总投资（万元）	200	环保投资（万元）	5
环保投资占比（%）	2.5	施工工期	2 个月
是否开工建设	☐ 否 ☒ 是：项目部分生产设备建成，未正式投入生产	用地（用海）面积（m ² ）	820.02
专项评价设置情况	无		

规划情况	无
规划环境影响评价情况	无
规划及规划环境影响评价符合性分析	无
其他符合性分析	1、三线一单相符性分析 (1) 与《广东省人民政府关于印发广东省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（粤府〔2020〕71号）相符性分析 ①生态保护红线 项目位于佛山市顺德区勒流街道冲鹤村连富一路85号顺德勒流光电产业中心2栋603号之三，周边无自然保护区。根据《广东省人民政府关于调整佛山市部分饮用水水源保护区的批复（粤府函〔2018〕426号）》可知，项目不在水源保护区范围内，根据《佛山市顺德区生态保护红线管理办法（试行）》可知，项目所在区域不在生态红线内，故项目符合生态保护红线要求。 ②环境质量底线 根据《2021年度顺德区环境质量状况公报》中的数据和结论，除O₃不达标外其余各污染物均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单二级标准，项目所在区域大气环境判断为不达标区。项目附近地表水环境、声环境质量均能满足相应的标准要求。本项目清洗废水循环使用，部分更换废水定期交由有处理能力的单位回收处理；员工的生活污水经三级化粪池预处理后排入勒流污水处理厂，尾水排至顺德支流，对周围环境影响很小，符合环境质量底线要求。 ③资源利用上线 项目营运过程中消耗一定量的电能、水资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限的要求。 ④负面清单 本项目行业类别为C3670汽车零部件及配件制造、C3441泵机器真空设备制造、C4011工业自动控制系统装置制造，根据《市场准入负面清单》（2022年版）的规定，项目不属于负面清单。 ⑤与“一核一带一区”区域管控要求的相符性

表 1-1 与“一核一带一区”区域管控要求的相符性				
	管控要求	与本项目相关的要求	符合性分析	相符性
	区域布局管控要求	禁止新建、扩建燃煤燃油火电机组和企业自备电站，推进现有服役期满级落后老旧的燃煤火电机组有序退出；原则上不再新建燃煤锅炉，逐步淘汰生物质锅炉、集中供热管网覆盖区域内的分散供热锅炉，逐步推动高污染燃料禁燃区全覆盖；禁止新建、扩建水泥、平板玻璃、化学制浆、生产制革以及国家规划外的钢铁、原油加工等项目。推广应用低挥发性有机物原辅材料，严格限制新建生产和使用高挥发性有机物原辅材料的项目，鼓励建设挥发性有机物共性工厂。	项目位于珠三角核心区，主要为相位调节器、悬挂打气泵和电磁阀的零部件清洗加工，不属于区域布局管控要求中的禁止新建、扩建水泥、平板玻璃、化学制浆、生皮制革以及国家规划外的钢铁、原油加工等项目。项目不涉及使用挥发性原辅材料，不属于新建生产和使用高挥发性有机物原辅材料的项目，符合区域布局管控要求。	符合
	能源资源利用要求	科学实施能源消费总量和强度“双控”，新建高能耗项目单位产品（产值）能耗达到国际国内先进水平，实现煤炭消费总量负增长；推进工业节水减排，重点在高耗水行业开展节水改造，提高工业用水效率。加强江河湖库水量调度，保障生态流量。盘活存量建设用地，控制新增用地规模。	项目所属 C3670 汽车零部件及配件制造、C3441 泵机器真空设备制造、C4011 工业自动控制系统装置制造，不属于高能耗行业，项目生产设备使用电能，生产用水由市政供水，不直接取用江河湖库水量，不会对项目所在地生态流量造成影响，符合能源利用要求。	符合
	污染物排放管控要求	实行水污染物排放的行业标杆管理，严格执行茅洲河、淡水河、石马河、汾江河等重点流域水污染物排放标准。重点水污染物未达到环境质量改善目标的区域内，新建、改建、扩建项目实施减量替代。大力推进固体废物源头减量化、资源化利用和无害化处置，稳步推进“无废城市”试点建设。	项目属于新建项目，清洗废水循环使用，更换废水定期交由有处理能力的单位回收处理；生活污水经三级化粪池处理后达标后排至勒流污水处理厂，尾水排至顺德支流。根据《佛山市生态环境局顺德分局关于发布 2021 年度佛山市顺德区生态环境状况公报的通知》附件《2021 年佛山市顺德区生态环境状况公报》中“顺德区主河道质量评价及年度对比”的评价结果，顺德支流水质较好。一般固体废物收集后交由资源回收公司回收，危险废物交由有危险废物处理资质的单位收集处置。	符合

	环境 风险 防控 要求	加强惠州大亚湾石化区、广州石化、朱涵高栏港、珠西新材料集聚区等石化、化工重点园区环境风险防控，建立完善污染源在线监控系统，开展有毒有害气体监测，落实环境风险应急预案。提升危险废物监管能力，利用信息化手段，推进全过程跟踪管理。	项目位于佛山市顺德区勒流街道冲鹤村连富一路 85 号顺德勒流光电产业中心 2 栋 603 号之三，不属于石化、化工重点园区环境风险防控区域。项目清洗废水循环使用，更换废水定期交由有处理能力的单位回收处理；产生的危险废物拟定期委托有资质的处置公司进行收集处理，并通过信息系统登记转移计划和电子转移联单，符合危险废物全过程跟踪管理的防控要求。	符合
--	----------------------	--	---	----

⑤与环境管控单元总体管控要求的相符性

根据《广东省人民政府关于印发广东省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（粤府〔2020〕71 号）发布的广东省环境管控单元图，项目所在区域为一般管控单元，执行区域生态环境保护的基本要求。

（2）《佛山市人民政府关于印发佛山市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（佛府〔2021〕11 号）

根据《佛山市人民政府关于印发佛山市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（佛府〔2021〕11 号）的附件 1 佛山市环境管控单元图，项目所在地属于重点管控单元。相关管控要求的相符性分析如下：

表 1-1 项目与佛山市“三线一单”的相符性分析

管控 维度	管控要求	工程内容	符合 性
区域 布局 管控	【产业/限制类】受纳水体或监控断面不达标的，不得新建、扩建向河涌直接排放废水的项目。新建、扩建含蚀刻工序的线路板生产项目和化工项目应在配套污水集中处置的工业园区或生活污水管网管网覆盖区域内建设；纯加工型印花项目，含酸洗、磷化的金属表面处理、金属制品项目（与自身高新技术企业配套的除外），含酸洗、喷涂、拉丝、表面抛光等工艺的不锈钢型材加工项目，应进入以此类项目为主导产业、有相应废水集中治理设施的工业园区，实现集中治污。	项目清洗废水循环使用，更换废水定期交由有处理能力的单位回收处理；生活污水经三级化粪池预处理后引至勒流污水处理厂深度处理；项目属于 C3670 汽车零部件及配件制造、C3441 泵及其真空设备制造、C4011 工业自动控制系统装置制造，不属于限制类项目。	符合

		【大气/限制类】大气环境受体敏感重点管控区内，应严格限制新建储油库项目、产生和排放有毒有害大气污染物的建设项目以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料项目，鼓励现有该类项目搬迁退出。	项目使用的除油剂成分中不含挥发性有机物。	符合
		【水/限制类】严格限制在羊额-北滘水厂饮用水水源保护区上游和周边区域建设列入“高污染、高环境风险”产品名录等可能影响水环境安全的项目。	项目不在羊额-北滘水厂饮用水源保护区上游和周边区域，使用的生产设备均使用电能，不属于“两高”项目。	符合
	能源资源利用	【岸线/禁止类】严格水域岸线用途管制，新建项目一律不得违规占用水域。严禁破坏生态的岸线利用行为和不符合其功能定位的开发建设活动，严禁以各种名义侵占河道、围垦湖泊、非法采砂等。	项目建设在陆域上，不属于占用水域和破坏生态的岸线利用行为。	符合
	污染物排放管控	【水/综合类】结合村级工业园改造，全面提升产业层次与集聚度，促进污染集中整治。稳步推进排水设施“三个一体化”管理模式，补齐城乡污水收集和处理短板，推动勒流污水处理厂提质增效，加快消除城中村、老旧城区、城乡结合部等污水收集管网空白区，逐步实现城乡污水收集处理全覆盖。2025年前完成勒流污水处理厂扩建，尾水应执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）的较严值。保留勒流社区百丈片区分散式农村污水处理设施，其余行政村（社区）通过市政污水管网，配合农村支管网建设，有条件的区域实施雨污分流改造，到2030年实现农村生活污水100%收集进入勒流污水处理系统。	项目选址位于佛山市顺德区勒流街道冲鹤村连富一路85号顺德勒流光电产业中心2栋603号之三，属于勒流污水处理厂纳污范围，且已接通市政管网，生活污水经三级化粪池预处理后引至勒流污水处理厂深度处理；清洗废水循环使用，更换废水定期交由有处理能力的单位回收处理。	符合
		【土壤/限制类】作为重金属污染重点防控区，区域内重点重金属排放总量只减不增。	根据项目使用的原辅材料和生产工艺，项目不会产生重金属污染物。	符合
	环境风险防控	【风险/综合类】加强环境风险分类管理，强化金属制品、有色金属和压延加工、化学原料和化学品制造业等涉重金属、化工行业企业及工业园区等重点环境风险源的环境风险防控。	本项目行业类别为属于C3670汽车零部件及配件制造、C3441泵及其真空设备制造、C4011工业自动控制系统装置制造，不属于金属制品、有色金属和压延加工、化学原料和化学品制造业等涉重金属、化工行业企业。	符合
(3) 与《佛山市顺德区人民政府关于印发佛山市顺德区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（顺府发〔2021〕11号）相符性 对照《佛山市顺德区人民政府关于印发佛山市顺德区“三线一单”生态环				

境分区管控方案的通知》（顺府发〔2021〕11号）的附件2 佛山市顺德区环境管控单元图，本项目所在地属于勒流街道重点管控区（环境管控单元编码：ZH44060620009），相关管控要求的相符性分析如下：

表 1-2 项目与顺德区“三线一单”的相符性分析

管控维度	管控要求	工程内容	符合性
区域布局管控	【产业/限制类】受纳水体或监控断面不达标的，不得新建、扩建向河涌直接排放废水的项目。新建、扩建含蚀刻工序的线路板生产项目和化工项目应在配套污水集中处置的工业园区或生活污水管网管网覆盖区域内建设；纯加工型印花项目，含酸洗、磷化的金属表面处理、金属制品项目（与自身高新技术企业配套的除外），含酸洗、喷涂、拉丝、表面抛光等工艺的不锈钢型材加工项目，应进入以此类项目为主导产业、有相应废水集中治理设施的工业园区，实现集中治污。	项目清洗废水循环使用，更换废水定期交由有处理能力的单位回收处理；生活污水经三级化粪池预处理后引至勒流污水处理厂深度处理；项目属于C3670汽车零部件及配件制造、C3441泵及其真空设备制造、C4011工业自动控制系统装置制造，不属于限制类项目。	符合
	【大气/限制类】大气环境受体敏感重点管控区内，应严格限制新建储油库项目、产生和排放有毒有害大气污染物的建设项目以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料项目，鼓励现有该类项目搬迁退出。	项目使用的除油剂成分中不含挥发性有机物。	符合
	【水/限制类】严格限制在羊额-北滘水厂饮用水水源保护区上游和周边区域建设列入“高污染、高环境风险”产品名录等可能影响水环境安全的项目。	项目不在羊额-北滘水厂饮用水水源保护区上游和周边区域，使用的生产设备均使用电能，不属于“两高”项目。	符合
	【土壤/禁止类】禁止新建、扩建增加重点防控的重金属污染物排放的建设项目。	本项目行业类别为属于C3670汽车零部件及配件制造、C3441泵及其真空设备制造、C4011工业自动控制系统装置制造，不属于重点防控的重金属污染物排放的建设项目。	符合
能源资源利用	【岸线/禁止类】严格水域岸线用途管制，新建项目一律不得违规占用水域。严禁破坏生态的岸线利用行为和不符合其功能定位的开发建设活动，严禁以各种名义侵占河道、围垦湖泊、非法采砂等。	项目建设在陆域上，不属于占用水域和破坏生态的岸线利用行为。	符合
污染物排放管控	【水/综合类】产业集聚区和主题园区内做好污水管网和污水集中处理设施的配套保障，确保废水收集到城镇污水处理厂、园区污水处理厂或分散式污水处理设施集中处置。	项目清洗废水循环使用，更换废水定期交由有处理能力的单位回收处理；生活污水经三级化粪池预处理后引至勒流污水处理厂深度处理。	符合

		【土壤/限制类】作为重金属污染重点防控区，区域内重金属排放总量只减不增。	根据项目使用的原辅材料和生产工艺，项目不会产生重金属污染物。	符合
环境 风险 防控		【水/综合类】勒流污水处理厂、工业污水集中处理设施应采取有效措施，防止事故废水直接排入水体。完善污水处理厂在线监控系统联网，实现污水处理厂的实时、动态监管。	项目清洗废水循环使用，部分更换废水暂存于企业配备的加盖塑料水罐（1吨/个，共2个）中，定期交由有处理能力的单位回收处理。	符合
		【风险/综合类】加强环境风险分级分类管理，强化金属制品、有色金属和压延加工、化学原料和化学品制造业等涉重金属、化工行业企业及工业园区等重点环境风险源的环境风险防控。	本项目行业类别为属于C3670汽车零部件及配件制造、C3441泵及其真空设备制造、C4011工业自动控制系统装置制造，不属于金属制品、有色金属和压延加工、化学原料和化学品制造业等涉重金属、化工行业企业。	符合

2、城市规划相符性分析

项目选址位于佛山市顺德区勒流街道冲鹤村连富一路 85 号顺德勒流光电产业中心 2 栋 603 号之三，租用已建厂房进行生产。根据关于《顺德西部生态产业新区顺德支流北岸片区控制性详细规划》的批后通告可知，项目所在地的土地利用为“二类工业用地”。因此，本项目建设符合当地城市规划。

3、产业政策符合性

项目年产相位调节器 20 万个、悬挂打气泵 10 万个、电磁阀 20 万个，所属行业为 C3670 汽车零部件及配件制造、C3441 泵及其真空设备制造、C4011 工业自动控制系统装置制造，属于《促进产业结构调整暂行规定》规定的允许类，不属于《珠三角地区产业结构调整优化和产业导向目录》（2011 年本）和《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 29 号）规定的限制类和禁止（淘汰）类项目。因此，本项目的建设符合国家和地方的相关产业政策。

4、相关环保法规符合性

项目的相关环保政策相符性详见表1-3。

表1-3 项目与挥发性有机物排放相关环保政策相符性分析

序号	政策要求	项目情况	符合性
1	《中华人民共和国大气污染防治法》（2018 年 10 月 26 日修订）		

	1.1	第四十四条 生产、进口、销售和使用含挥发性有机物的原材料和产品的，其挥发性有机物含量应当符合质量标准或者要求。国家鼓励生产、进口、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂。	项目使用的除油剂成分中不含挥发性有机物。	符合
	2	《广东省人民政府办公厅关于印发广东省 2021 年大气、水、土壤污染防治工作方案的通知》（粤办函[2021]58 号）		
	2.1	严格落实国家产品 VOCs 含量限值标准要求，除现阶段确无法实施替代的工序外，禁止新建生产和使用高 VOCs 含量原辅材料项目。鼓励在生产和流通消费环节推广使用低 VOCs 含量原辅材料。	项目使用的除油剂成分中不含挥发性有机物。	符合
	3	关于印发《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引》的通知（粤环办〔2021〕43 号）		
	3.1	研发和生产低 VOCs 含量涂料、油墨、粘胶剂等产品。使用低（无）VOCs 含量、低反应活性的原辅材料。	项目使用的除油剂成分中不含挥发性有机物	符合
	4	《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53 号）		
	4.1	大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低 VOCs 含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低 VOCs 含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低 VOCs 含量的胶粘剂，以及低 VOCs 含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少 VOCs 产生。	项目使用的除油剂成分中不含挥发性有机物，符合政策要求。	符合
	5	《佛山市顺德区环境保护委员会办公室关于对涉水排放的建设项目加强环境管理的通知》（顺环委办〔2020〕44 号）		
	5.1	没有配套污水集中处置的工业园区和不在生活污水管网覆盖的区域，不应新建、扩建含蚀刻工序的线路板生产项目和化工项目。	本项目从事相位调节器、悬挂打气泵和电磁阀的零部件清洗加工，所在区域已接驳市政污水管网。	符合
	5.2	纯加工型印花项目，含酸洗、磷化的金属表面处理、金属制品项目（与自身高新技术产业配套的除外），含酸洗、喷涂、表面抛光等工艺的不锈钢型材加工项目，应进入以此类项目为产业、有相应废水集中处理设施的工业园区，实现集中治污。	本项目从事相位调节器、悬挂打气泵和电磁阀的零部件清洗加工；因此本项目不属于政策所列的三类限制项目。	符合
5、项目与《环境保护综合名录》（2021 年版）相符性分析 项目生产的产品为相位调节器、悬挂打气泵和电磁阀，不涉及《环境保				

	护综合名录》（2021年版）中“高污染、高环境风险”产品，符合《环境保护综合名录》（2021年版）的相关规定。 综上，本项目符合国家产业政策的要求，同时符合广东省以及佛山市产业政策和相关规范的要求。
--	---

二、建设项目工程分析

建设内容

1、建设规模

建设单位租赁已建成的工业厂房（佛山市顺德区勒流街道冲鹤村连富一路85号顺德勒流光电产业中心2栋603号之三）作为经营场所，具体建设内容详见表2-1。

表 2-1 本项目主要工程组成一览表

分类	项目	建设内容与规模	备注
主体工程	生产车间	共 400.02m²	主要是清洗区、测试区、包装区、装配区，还设有一个预留区等
辅助工程	办公室	约 50m²	供日常办公使用
	物流库房	约 300m²	用于储存成品
	卫生间	约 20m²	供日常生活使用
公用工程	供电	由市政供电	依托所在厂房已有设施
	供水	由市政供水	依托所在厂房已有设施
	排水	生活污水经市政管网引至勒流污水处理厂	依托所在厂房已有排水系统
环保工程	生活污水处理	三级化粪池	依托所在厂房已有设施
	清洗废水	循环使用，更换废水暂存于企业配备的加盖塑料水罐（1 吨/个，共 2 个）中，定期交由有处理能力的单位回收处理	
	危险废物暂存点	约 5m²	位于生产车间内靠西北侧

2、生产规模、主要原辅料及能耗情况

本项目生产规模、主要原辅料及消耗量情况详见下表。

表 2-2 本项目生产规模一览表

序号	名称	单位	数量
1	相位调节器	万个/年	20
2	悬挂打气泵	万个/年	10
3	电磁阀	万个/年	20

表 2-3 本项目主要原辅材料使用量一览表

序号	名称	包装/规格	形态	年用量	最大储存量	备注
1	齿轮	/	固体	20 万个	3 万个	相位调节器零部件，分别经除油清洗后再进行组装
2	转子	/	固体	20 万个	3 万个	
3	定子	/	固体	20 万个	3 万个	
4	螺母	200 个/袋	固体	80 万个	12 万个	螺母与齿轮组装后一并经除油清洗

5	连杆	/	固体	10 万个	2 万个	悬挂打气泵零部件, 分别经除油清洗后再进行组装
6	曲柄	/	固体	10 万个	2 万个	
7	箱体	/	固体	10 万个	2 万个	
8	电磁阀体	/	固体	20 万个	3 万个	电磁阀零部件, 分别经除油清洗后再进行组装
9	电磁阀芯	/	固体	20 万个	3 万个	
10	除油剂	20kg/桶	液体	0.16t	0.04t	用于零部件除油清洗
11	机油	25kg/桶	液体	0.05t	0.05t	用于设备维护

主要原料理化性质:

(1) **除油剂:** 水白色或浅色液体, 用于工业清洗, 除油脱脂, 溶于水。根据建设单位提供的 MSDS (附件 3), 项目使用的除油剂主要成分为碳酸钙 2~3%、五水偏硅酸钠 3~5%、表面活性剂 15~20%和水 72~80%。

(2) **机油:** 淡黄色至褐色油状液体, 无气味或略带异味, 不溶于水, 闪点: 76℃, 引燃温度: 248℃, 遇明火、高热可燃, 燃烧产物为一氧化碳、二氧化碳, 具有稳定性, 不聚合。

表 2-4 本项目能源消耗一览表

序号	名称	单位	数量	备注
1	电能	万 kW·h/a	12	市政供电
2	生活用水	m ³ /a	200	市政供水
3	生产用水	m ³ /a	8.742	市政供水

3、主要设备

本项目主要生产设备情况详见表 2-5。

表 2-5 本项目主要生产设备情况

序号	生产设备名称	单位	数量	设备规格/型号
1	伺服压机	台	5	尺寸: 0.72m×0.6m×1.9m 功率: 2KW
2	性能测试台	台	5	ZL-Y60
3	超声波清洗机	台	1	清洗机尺寸: 6400mm×4500mm×2950mm 含有 5 个槽, 每个槽的尺寸均为 600mm×660mm×400mm 1#、2#槽为除油清洗槽, 3#、4#槽为清水槽, 5#为烘干槽
4	烘干机	台	1	功率: 500KW 烘干温度: 恒温 60℃ 配套超声波清洗机使用, 使用电能
5	废水过滤设备	台	1	/
6	空压机	台	2	辅助设备

4、劳动定员及工作制度

项目员工人数为 20 人，年工作时间为 264 天，实行 1 班制，每班工作 8 小时（8:30-12:00，13:00-17:30），均不在厂内食宿。

5、厂区平面布置

项目选址位于一栋 6 层高的工业厂房的第 6 层 603 单元，厂房设置包括清洗区、测试区、包装区、装配区、物流库房、办公室等，详见附图 4。

6、给排水系统

项目外排废水主要为生活污水，主要来自职工洗手、冲厕所等活动，经三级化粪池预处理后，排入勒流污水处理厂处理，最终汇入顺德支流。项目劳动定员为 20 人，均不在厂区内食宿，年工作时间为 264 天。根据广东省《用水定额 第 3 部分：生活》（DB 44/T 1461.3-2021），用水定额取先进值 $10 \text{ m}^3/\text{人}\cdot\text{年}$ ，则本项目员工办公生活用水量为 $0.76 \text{ m}^3/\text{d}$ （ $200 \text{ m}^3/\text{a}$ ），排放系数取 0.9，则污水排放量为 $0.68 \text{ m}^3/\text{d}$ （ $180 \text{ m}^3/\text{a}$ ）。

本项目超声波清洗机共配置 5 个槽，其中 1#、2#槽为除油清洗槽，3#、4#槽为清水槽，5#为烘干槽，各槽的尺寸均为 $0.6\text{m}\times 0.66\text{m}\times 0.4\text{m}$ ，有效高度按槽高的 80%计，则单槽有效容积为 0.127 m^3 ，由于清洗过程会损耗水量以及清洗槽需定期清洗换水，需要补充新鲜水（烘干槽无需用水），按平均每天各槽损耗率为 5%计算，则用水损耗 $0.0254 \text{ m}^3/\text{d}$ ，年生产 264 天，则总损耗水量为 $6.71 \text{ m}^3/\text{a}$ ，此部分水量需在清洗作业时进行补充。根据建设单位提供的资料，除油清洗槽和清水槽废水每 3 个月更换一次，更换后利用建设单位配备的废水过滤设备将清洗废水中的油渣与水进行分离。建设单位拟配置 2 个 1t 的加盖塑料水罐暂存更换出来的清洗废水，每次更换水量为 0.508 m^3 ，则清洗废水产生量为 $2.032 \text{ m}^3/\text{a}$ 。清洗废水每 6 个月交由有处理能力的单位回收处理，清洗沉渣经收集后定期交有相应危险废物处理资质单位进行处理。

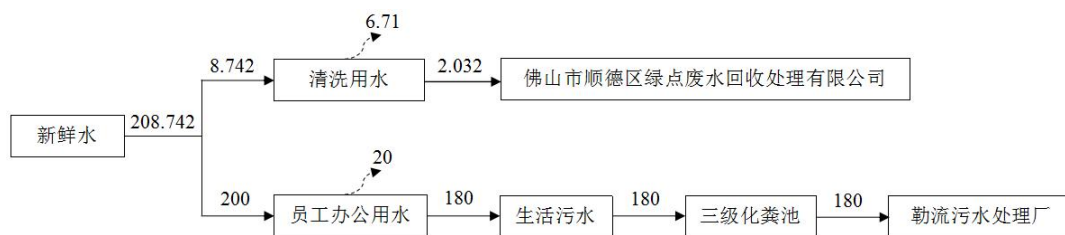


图 2-1 项目水平衡分析图

工艺流程和产排污环节

1、相位调节器生产工艺及说明

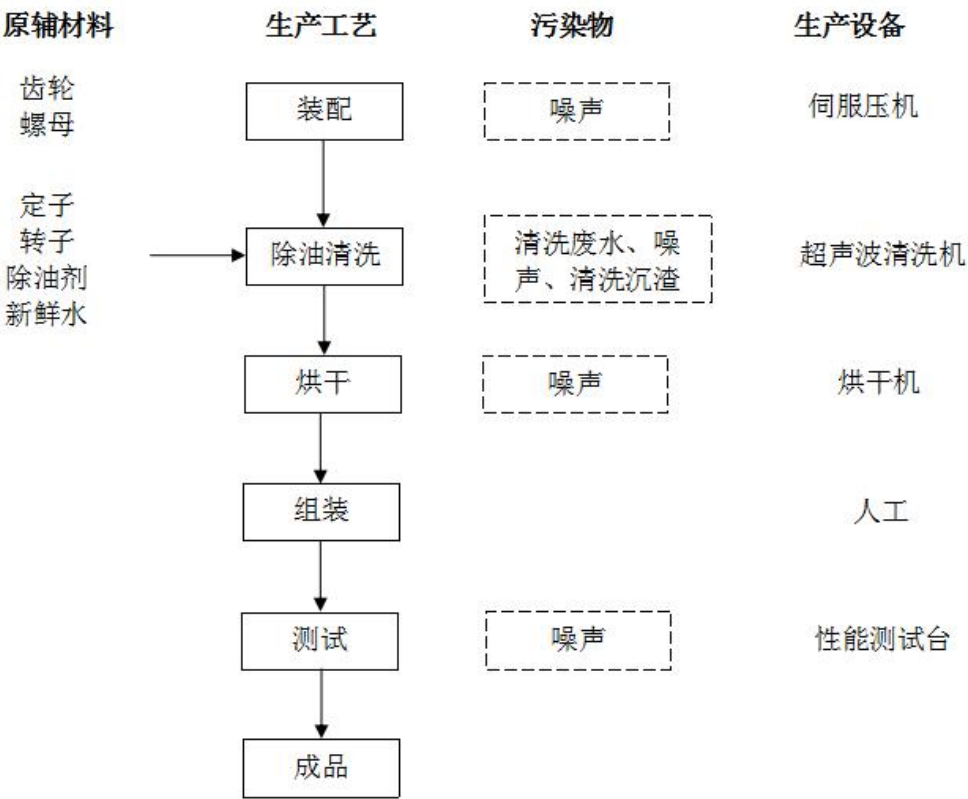


图 2-2 相位调节器生产工艺流程及产污环节示意图

生产工艺流程简述如下：

装配：根据产品要求，使用伺服压机将齿轮和螺母进行装配；该过程会产生噪声。


除油清洗：根据产品的要求，需要将装配完成的齿轮，定子和转子经过超声波清洗机进行除油清洗，清洗过程投放适量的除油剂；该过程会产生清洗废水、清洗沉渣和噪声。

烘干：经清洗后的零部件，需要通过烘干机对附着在零部件上的水分烘干，烘干温度为 60℃（恒温），烘干机使用电能，此过程会产生噪声。

组装：工人将各零部件进行人工组装后即可成为相位调节器产品。

测试：经组装后的产品需要通过性能测试台进行测试，测试合格即可成为最终成品；该过程会产生噪声。

2、悬挂打气泵、电磁阀生产工艺及说明

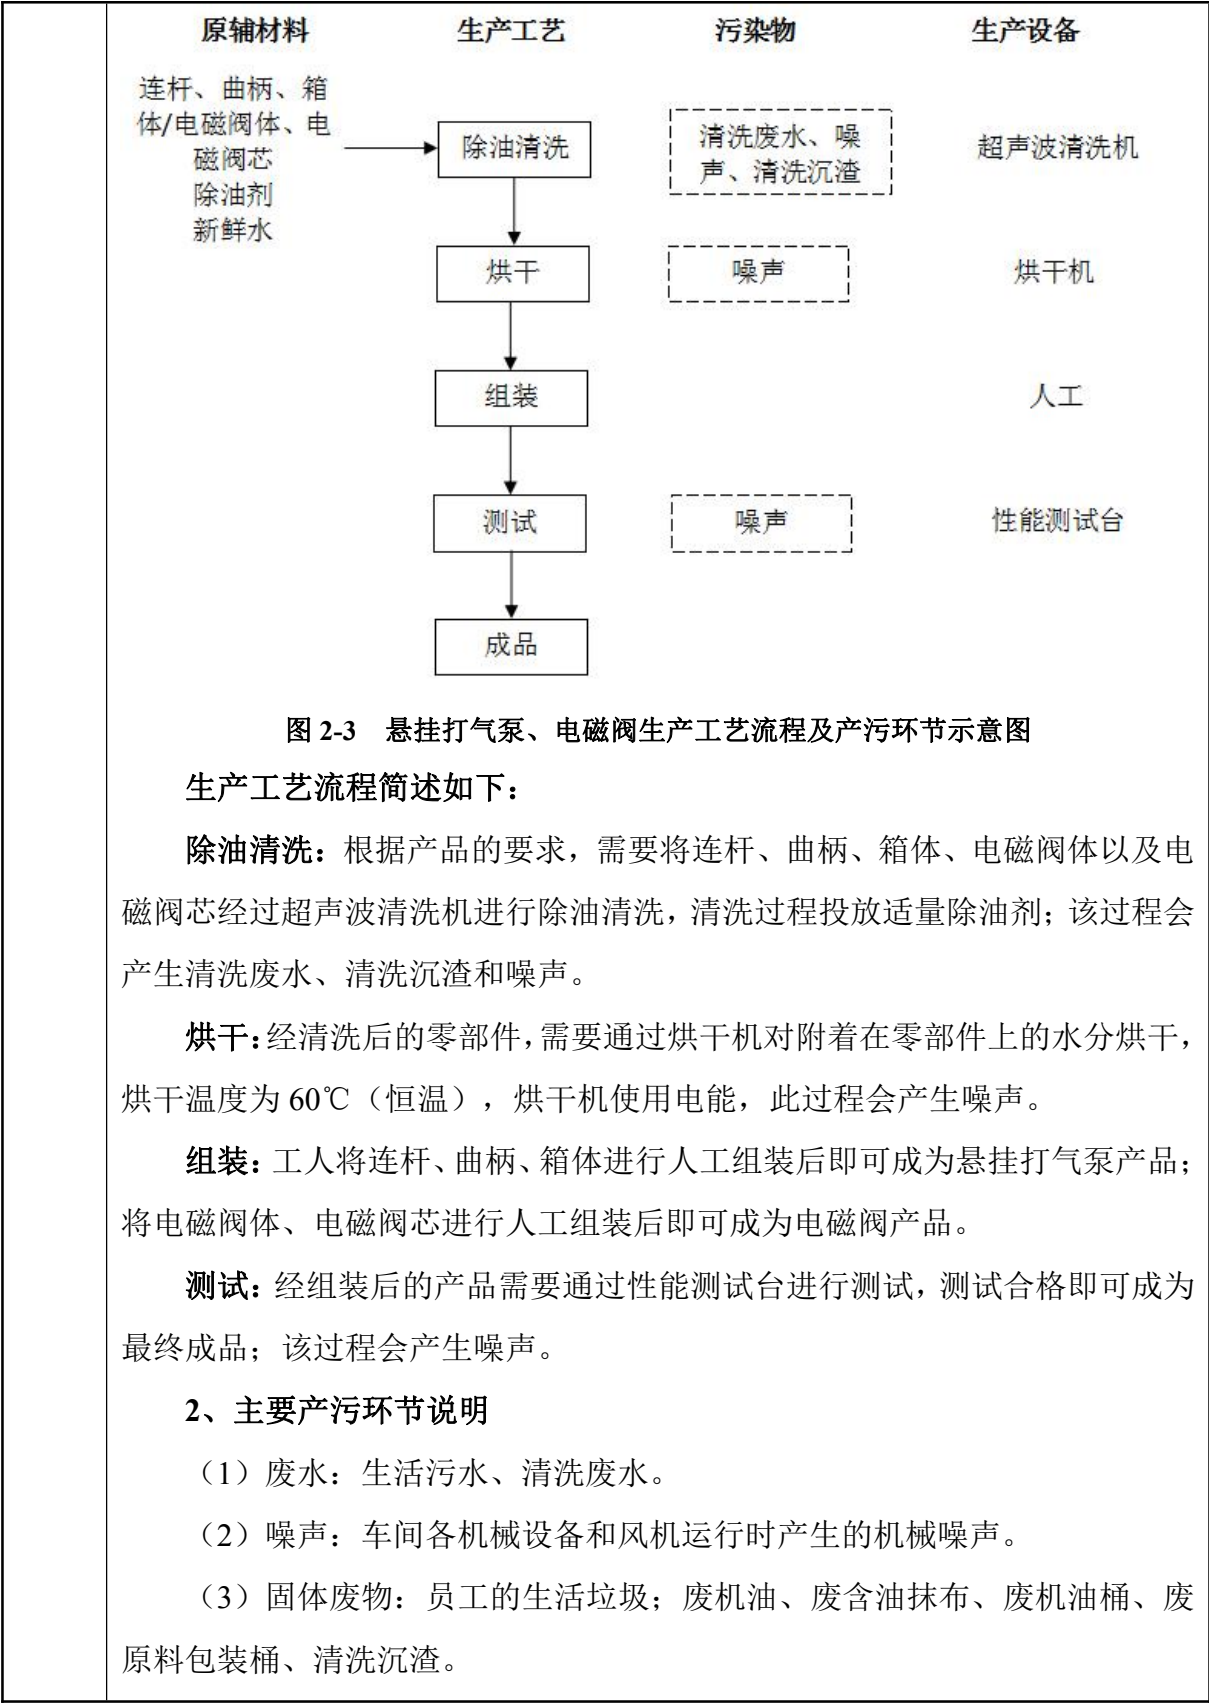

与项目有关的原有环境问题	项目属于新建项目，租赁空置厂房作为生产场所，无原有环境污染问题。
--------------	----------------------------------

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区域 环境 质量 现状	1、大气环境					
	(1) 常规污染物环境质量现状					
	本项目选址位于佛山市顺德区勒流街道，引用《2021 年度佛山市顺德区生态环境状况公报》中发布的数据对区域常规大气污染物环境质量现状进行评价，详情如下所示：					
	表 3-1 2021 年顺德区（国控测点）环境空气污染物达标判定情况					
	污 染 物	评价指标	全年浓度均值（ $\mu\text{m}/\text{m}^3$ ）	评价标准（ $\mu\text{m}/\text{m}^3$ ）	占标率（%）	达标情况
	SO ₂	年平均质量浓度	6	60	10	达标
	NO ₂	年平均质量浓度	33	40	82.5	达标
	PM ₁₀	年平均质量浓度	42	70	60	达标
	PM _{2.5}	年平均质量浓度	22	35	62.86	达标
	CO	年内日平均值的第 95 百分位数	1000	4000	25	达标
	O ₃	年内日最大 8 小时平均值的第 90 百分位数	173	160	108.1	不达标
根据表 3-1 可知，2021 年顺德区全区 SO₂、NO₂、PM₁₀、PM_{2.5} 年平均质量浓度、CO 年内日平均值的第 95 百分位数均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部公告 2018 年第 19 号）的二级标准，O₃ 年内日最大 8 小时平均值的第 90 百分位数尚未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部公告 2018 年第 19 号）的二级标准。因此，顺德区判定为不达标区，超标因子为 O₃。						
2、地表水环境						
本项目选址位于勒流污水处理厂纳污范围，生活污水经三级化粪池处理达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后经市政污水管网引入勒流污水处理，纳污水体为顺德支流。按《顺德区生态环境保护规划（2011-2020 年）》（顺府办函[2013]41 号）及《关于同意实施广东省地表水环境功能区划的批复》（粤府函〔2011〕29 号），顺德支流水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准。为评价顺德支流水质，参考《佛山市生态环境局顺德分局关于发布 2021 年度佛山市顺德区环境质量状况公报的通知》（佛顺环函〔2022〕13 号），项目纳污水体顺德支流新涌、飞鹅山断面监测的水质均达到了						

III类标准要求，水质良好，详见下表：

表 3-2 2021 年顺德区主河道质量评价及年度对比

序号	河流名称	断面	断面定类		水质评价标准	河流定类	
			2021年	2020年		2021年	2020年
1	顺德支流	新涌	III	III	III	III	III
2		飞鹅山	III	III	III		

根据上表 3-2 可知，2021 年顺德支流新涌、飞鹅山断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）之 III 类水功能要求，水环境质量良好，则本项目地表水环境属于达标区。

3、声环境

根据《关于印发佛山市声环境功能区划分方案的通知》（佛府函（2015）72 号），项目属于声环境 2 类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类标准（昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)）。本项目厂区外周边 50 米范围内不存在声环境保护目标。

4、生态环境

本项目不属于产业园外新增用地，且用地范围内无生态环境保护目标，无需开展生态现状调查。

5、土壤、地下水环境

本项目租用现有厂房的首层生产厂房作为生产场所，厂房和周边环境地面已做好水泥面硬化防渗措施，就本项目而言，不存在土壤、地下水环境污染途径，无需开展土壤、地下水环境质量现状调查。

1、大气环境

项目厂界外 500 米范围内大气环境保护目标分布情况详见下表。

表3-3 项目500m范围大气环境保护目标

名称	保护对象	保护内容	环境功能区	相对厂址位置	相距厂界距离（m）
马村	居民区	人群(约 300 人)	大气环境二类区	北面	217

2、声环境

项目厂界外 50 米范围内无声环境保护目标。

3、地下水环境

项目厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉

环境保护目标

	等特殊地下水资源保护目标。 5、生态环境 项目位于光电产业园区内，不属于产业园区外建设项目新增用地，且无原始植被生长和珍贵野生动物活动，用地范围内无生态环境保护目标。																		
污染物排放控制标准	1、水污染物排放标准 本项目生活污水经三级化粪池处理后，达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准后，通过市政管网引至勒流污水处理厂，尾水排入顺德支流。勒流污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准及《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值。 表3-4 水污染物排放标准值（单位：mg/L） <table><tr><th>项目类别</th><th>标准</th><th>COD_{cr}</th><th>BOD₅</th><th>SS</th><th>NH₃-N</th></tr><tr><td>生活污水预处理排放标准</td><td>广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准</td><td>500</td><td>300</td><td>400</td><td>——</td></tr><tr><td>勒流污水处理厂尾水排放标准</td><td>《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准及《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值</td><td>40</td><td>10</td><td>10</td><td>5</td></tr></table> 2、环境噪声排放标准 项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。 4、固体废物 固体废物管理应遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》中的有关规定。危险废物执行《国家危险废物名录》（2021年版）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单等相关要求。	项目类别	标准	COD _{cr}	BOD ₅	SS	NH ₃ -N	生活污水预处理排放标准	广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准	500	300	400	——	勒流污水处理厂尾水排放标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准及《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值	40	10	10	5
项目类别	标准	COD _{cr}	BOD ₅	SS	NH ₃ -N														
生活污水预处理排放标准	广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准	500	300	400	——														
勒流污水处理厂尾水排放标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准及《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值	40	10	10	5														
总量控制指标	1、水污染物排放总量控制指标 本项目产生的生活污水经三级化粪池预处理后通过市政污水管网引至勒流污水处理厂进一步处理，根据《佛山市排污权有偿使用和交易管理办法》（佛府办2020年第19号），生活污水不分配总量指标。 2、大气污染物排放总量控制指标 本项目无大气污染物产生，故无大气污染物的总量控制指标。																		

四、主要环境影响和保护措施

施工期环境保护措施	本建设场所为租赁已建成厂房，生产设备购买后进行简单安装后可直接生产，施工期间环境保护措施如下。 1、施工扬尘：施工时定期洒水，减少扬尘逸散到外界的几率； 2、废水：施工人员生活污水依托附近的公共设施处理； 3、固体废物：施工人员生活垃圾定期交由环卫部分清运，废包装材料收集后交由回收单位回收处理； 4、噪声：尽量白天装修作业，减少噪声对周边环境的影响。
运营期环境影响和保护措施	一、废气 根据本项目的生产工艺流程可知，本项目在生产过程中无大气污染物产生。

二、废水

本项目产生的废水主要为员工的生活污水、清洗废水，具体分析如下：

1、废水污染物排放情况

表 4-1 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

污染源	污染物	污染物产生				治理工艺	排放口			排放方式	排放去向	污染物排放			标准值	达标情况
		核算方法	产生废水量 (m³/a)	产生质量浓度 (mg/L)	产生量 (t/a)		编号	地理坐标	类型			排放废水量 (t/a)	排放质量浓度 (mg/L)	排放量 (kg/d)	浓度 mg/L	
生活污水	COD _{Cr}	类比法	180	250	0.045	化粪池	DW001	X: E113°11'866" Y: N22°48'34.233" "	企业总排	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放	勒流污水处理厂	180	250	0.045	500	达标
	BOD ₅			150	0.027								150	0.027	300	达标
	SS			150	0.027								150	0.027	400	达标
	氨氮			30	0.0054								30	0.0054	/	达标

注：根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018），化粪池属于生活污水治理可行技术。

表 4-2 废水监测点位、监测指标、监测方式及监测频次一览表

监测点位	监测指标	监测频次（间接排放口）
生活污水排放口	流量、pH 值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物	/

注：根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018），单独排入城镇集中污水处理设施的生活污水不需监测。项目生活污水排入勒流污水处理厂处理，因此不对生活污水单独排放口进行监测。

2、废水污染源排放核算分析

(1) 生活污水

生活污水经三级化粪池预处理后排入勒流污水处理处理，尾水排入顺德支流，主要污染因子为 COD_{Cr} 、 BOD_5 、SS、 $\text{NH}_3\text{-N}$ 等。根据水平衡分析可知，生活污水排放量为 $180\text{m}^3/\text{a}$ ，生活污水污染物产排情况详见表 4-3。

表 4-3 本项目生活污水主要污染物产排情况一览表

污染物		废水量	COD_{Cr}	BOD_5	$\text{NH}_3\text{-N}$	SS
产生浓度 (mg/L)		--	250	150	30	150
年产生量 (t)		180	0.045	0.027	0.0054	0.027
纳管排放执行标准 (mg/L)		--	≤ 500	≤ 300	--	≤ 400
勒流污水处理 厂	排放浓度 (mg/L)	--	40	10	5	10
	年排放量 (t)	180	0.0072	0.0018	0.0009	0.0018

(2) 清洗废水

项目生产废水主要来源于含油零部件的清洗工序。根据水平衡分析可知，项目生产用水总损耗量为 $6.71\text{m}^3/\text{a}$ ，此部分水量需在清洗作业时进行补充。清洗废水每 3 个月更换一次，更换水量为 $2.032\text{m}^3/\text{a}$ ，每 6 个月交由有处理能力的单位回收处理。

3、废水处理的可行性分析

(1) 生活污水排入勒流污水处理厂的可行性分析

项目位于勒流污水处理厂纳污范围内，且已接通市政管网。勒流污水处理厂分为一期、二期和三期，均已建成并投入使用，已建成处理规模为 $9.0\text{万 m}^3/\text{d}$ ，污水处理厂处理工艺为“粗格栅+一级反应沉淀池+氧化沟+二沉池+高效混凝沉淀池+滤布滤池+紫外消毒”，该工艺是近年来国际公认的处理生活污水的先进工艺，出水水质可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准和广东省地标《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值要求。

项目生活污水排放量为 $180\text{m}^3/\text{a}$ （日均 $0.68\text{m}^3/\text{d}$ ），占勒流污水处理厂处理能力的 0.00076% ，项目的污水排放量占设计流量的比例较少，不会对污水处理厂运行造成明显影响。生活污水经三级化粪池处理后排入勒流污水处理厂处理是可行的。

(2) 依托佛山市顺德区绿点废水回收处理有限公司处理的可行性分析

佛山市顺德区绿点废水回收有限公司位于佛山市顺德区龙江镇龙江居委会隔离工业区（北华路南侧，龙江生活污水处理厂东侧地块）。佛山市顺德区绿点废水回收有限公司建设项目环评文件已通过顺德区环境运输和城市管理局审批（顺管环审（2014）271号），该项目规划设计处理规模为3000t/d，分两期，一期设计处理能力为1500t/d，二期设计处理能力为1500t/d。一期工程已于2016年2月通过环保部门竣工验收，服务年限为25年。主要服务对象为顺德区内印刷、家具制造及食品加工等工业企业的高浓度有机废水（不含镍、铬等一类污染物）。

佛山市顺德区绿点废水回收处理有限公司工业废水集中处理项目采用标准防渗防腐罐式槽车收集和运输，采用“混凝沉淀—气浮—水解酸化—生物接触氧化—沉淀过滤”组合工艺。废水处理工艺流程见下图。

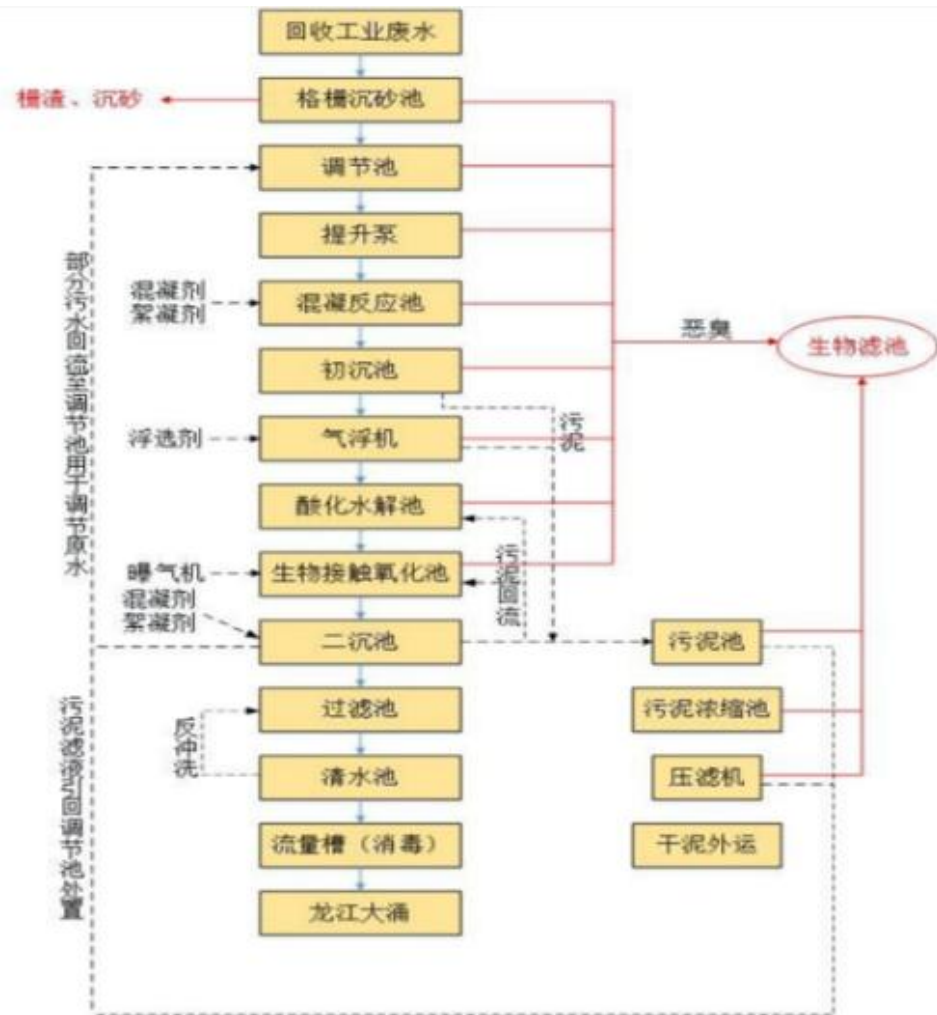


图 4-1 佛山市顺德区绿点废水回收处理有限公司废水处理工艺流程图

项目清洗废水属于佛山市顺德区绿点废水回收处理有限公司可接受处理工业废水范围，且项目产生量仅2.032m³/a，绿点公司尚有足够处理余量，项目清洗废

水不会对绿点公司的稳定运行造成冲击。因此，清洗废水依托佛山市顺德区绿点废水回收处理有限公司外运处理在环境上是可行的。

4、水环境影响分析结论

综上，项目生活污水经三级化粪池预处理后排放浓度可以达到勒流污水处理厂进水水质要求，通过市政污水管网排入勒流污水处理厂处理，尾水最终排入顺德支流。生活污水排放满足相应的废水排放要求，依托勒流污水处理厂具有环境可行性；清洗废水依托佛山市顺德区绿点废水回收处理有限公司外运处理具有环境可行性，项目废水排放最终对地表水体造成的环境影响不大，其地表水环境影响是可接受的。

三、噪声

本项目噪声源主要来自超声波清洗机、烘干机、空压机等生产设备运行时的噪声，噪声级约为 75~85dB(A)。

表 4-4 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表

工序	噪声源	声源类型 (偶发、频发等)	噪声源强		降噪措施		噪声排放量		持续时间 (h)
			核算方法	声源值 (dB(A))	工艺	降噪效果 (dB(A))	核算方法	声源值 (dB(A))	
装配	伺服压机	频发	类比	70	选用低噪声设备，合理布局，厂房隔声	30	类比	40	2112
测试	性能测试台			70		30		40	
清洗	超声波清洗机			80		30		50	
烘干	烘干机			80		30		50	
辅助设备	废水过滤设备			75		30		45	
辅助设备	空压机			85		30		55	

备注：根据《环境工程设计手册》（主编：魏先勋），工业灰渣混凝土空心隔墙条板的隔声量大于等于 35dB(A)，根据《隔声窗》（HJ/T17-1996），隔声窗的隔声量大于等于 25dB(A)，本次评价隔声量取 30dB(A)。

项目拟采取控制噪声源强和隔断噪声传播途径相结合的方法，以控制噪声对厂界外声环境的影响，经上述措施处理后，本项目厂界噪声排放可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。项目选址位于工业区内，周边 50 米范围没有噪声敏感点，营运噪声对周围声环境影响较小。

项目运营期间，可在项目北侧、南侧 1 米处各布设一个环境噪声监测点。

表 4-5 噪声监测点位、监测指标、监测方式及监测频次一览表

污染源	监测位置	主要监测项目	监测频率						
生产设备	厂界（北侧、南侧）	等效连续 A 声级	每季度一次						
注：（1）项目东侧、西侧均与邻厂共墙，无法布设监测点。 （2）根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）中的 5.4.2 监测频次，厂界环境噪声每季度至少开展一次监测。									
四、固体废物									
1、固体废物的产生情况									
根据厂家提供资料及工艺分析，项目营运期产生的固体废物包括生活垃圾和危险废物。									
表 4-6 固体废物污染源强核算结果及相关信息一览表									
产污环节	名称	属性	主要有毒有害成分	形态	危险特性	产生量（t/a）	贮存方式	利用/处置方式及去向	利用/处置量（t/a）
工作、生活	生活垃圾	生活垃圾	/	固态	/	2.64	生活垃圾桶	环运部门清运处置	2.64
原料使用	废包装袋	一般固体废物 292-009-07	/	固态	/	0.04	捆扎，整齐堆放	回收公司回收利用	0.04
设备维保	废机油	HW08 废矿物油与含矿物油废物 900-214-08	矿物油	液态	T，I	0.025	200L/桶装	分区分类收集，交由有资质危废单位处理	0.025
设备维保	废含油抹布	HW49 其他废物 900-041-49	矿物油	固态	T/In	0.01	200L/桶装		0.01
设备维保	废机油桶	HW08 废矿物油与含矿物油废物 900-249-08	矿物油	固态	T，I	0.002	整齐堆放		0.002
清洗工序	废原料包装桶	HW49 其他废物 900-041-49	有机物	固态	T/In	0.01	整齐堆放		0.01
清洗工序	清洗沉渣	HW17 其他废物 336-064-17	有机物	固态	T/C	0.03	200L/桶装		0.03
表 4-7 危险废物暂存场所（设施）基本情况表									
危废名称	类别	代码	位置	占地面积	贮存方式	贮存能力（t）	贮存周期	贮存场所	
废机油	HW08	900-214-08	危险废物暂存间，位于厂区西东北侧，防雨、防渗、防漏	5m²	200L/桶装	0.025	12 个月	危险废物暂存间	
废含油抹布	HW49	900-041-49			200L/桶装	0.01	12 个月		
废机油桶	HW08	900-249-08			整齐堆放	0.002	12 个月		
废原料包装桶	HW49	900-041-49			整齐堆放	0.01	12 个月		
清洗沉渣	HW17	336-064-17			200L/桶装	0.03	12 个月		
◆ 生活垃圾									
项目拟聘员工人数为 20 人，均不在厂内食宿，年工作 264 天。根据《社区区									

域类环境影响评价》（中国环境出版社）中固体废物污染源推荐数据，办公垃圾产生量按每人每日 0.5 kg 计，则生活垃圾产生量 10kg/d、2.64t/a，收集后交由地方环卫部门清运处理。

◆ 一般工业固体废物

废包装袋：本项目螺母由塑料包装袋盛装，包装规格为 200 个/袋，螺母年使用量为 80 万个（合计 4000 个包装袋），一个包装袋约为 0.01kg，产生量约 0.04t/a。

◆ 危险废物

（1）废机油

项目在设备维修保养时会产生废机油，属于《国家危险废物名录（2021 年版）》中的 HW08 废矿物油与含矿物油废物，代码为 900-214-08。按照机油损耗量为 50%，生产设备一般一年检修一次，机油年使用量为 0.05t，废机油产生量约为 0.025t/a，收集后定期交有相应危险废物处理资质单位进行处理。

（2）废机油桶

项目在设备维修保养使用机油时会产生废机油桶，属于《国家危险废物名录》（2021 年版）中的 HW08 废矿物油与含矿物油废物，代码为 900-249-08。项目机油包装规格为 25kg/桶，空桶重量按 1.0kg/个计，则产生废油桶约 0.002t/a，收集后定期交有相应危险废物处理资质单位进行处理。

（3）废含油抹布

项目因机械设备维护及生产操作会产生的含油废抹布，废含油抹布属于《国家危险废物名录》（2021 年版）中的 HW49 其他废物，代码为 900-041-49。按照抹布重 0.1kg/条，一年使用抹布约 100 条，则含油废抹布的产生量为 0.01t/a，收集后定期交有相应危险废物处理资质单位进行处理。

（4）废原料包装桶

项目除油剂使用后会产生废原料包装桶，属于《国家危险废物名录》（2021 年版）中的 HW49 其他废物，代码为 900-041-49。根据建设单位提供资料，除油剂采用 20kg 塑料包装桶，空桶重量按 1.2kg/个计，项目预计一年约使用除油剂 0.16t，则项目废原料包装桶产生量约为 0.01t/a，收集后定期交有相应危险废物处理资质单位进行处理。

（5）清洗沉渣

项目清洗工序会产生少量的金属沉渣，经废水过滤设备过滤后与清洗废水分离，属于《国家危险废物名录》（2021 年版）中的 HW17 类其他废物，代码为 336-064-17，根据建设单位提供的资料，产生量约 0.03t/a，收集后定期交有相应危险废物处理资质单位进行处理。

2、固体废物环境管理要求

（1）生活垃圾、一般工业固体废物

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，建设单位应做好以下防治措施：

①建设单位和个人应当依法在指定的地点分类投放生活垃圾。禁止随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾。

②建设单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程 的污染防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。

③禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。

④建设单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。

⑤建设单位应当向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施，并执行排污许可管理制度的相关规定。

（2）危险废物

项目拟于车间西北侧建设一个占地面积5m²的危险废物暂存间，针对危险废物提出环境管理要求如下：

①设置独立的危险废物暂存间并有专人负责管理，危险废物暂存间应做到防风、防雨、防渗漏，门口处设置围堰，内部地面和墙裙做耐腐蚀硬化处理。

②危险废物应采取分类收集，按类别放入相应的容器内，禁止生活垃圾、一般固体废物与危险废物混放，不相容的危险废物分开存放并设有隔离间隔断。

③在收集、运输、贮存危险废物的设施、场所设置规范的警示标志、标识、标牌。

	④制定危险废物管理计划，清晰描述危险废物的产生环节、种类、危害特性、产生量、利用处置方式等。 ⑤按要求如实申报登记危险废物的种类、产生量、贮存、处置等有关情况。 ⑥建设单位必须严格执行危险废物转移计划报批和依法运行危险废物转移联单，并通过信息系统登记转移计划和电子转移联单。企业还需健全产生单位内部管理制度，包括落实危险废物产生信息公开制度，建立员工培训和固体废物管理员制度，完善危险废物相关档案管理制度；建立和完善突发危险废物环境应急预案，并报当地环保部门备案。 ⑦建设单位须根据管理台账和近年生产计划，制订危险废物管理计划，并报当地环保部门备案。台帐应如实记载产生危险废物的种类、数量、利用、贮存、处置、流向等信息，以此作为向当地环保部门申报危险废物管理计划的编制依据。 3、固体废物环境影响分析结论 综上所述，项目固体废物经上述“减量化、资源化、无害化”处置后，可将固废对周围环境产生的影响减少到最低限度，不会对周围环境产生明显的影响。 五、地下水和土壤 本项目租用现有厂房作为生产场所，厂房和周边环境地面已做好水泥面硬化防渗措施，不存在地下水、土壤污染途径。 根据项目产生的污染物情况，项目无大气污染物产生，因此不存在大气沉降影响途径。本项目厂区地面已全部混凝土硬化，位于已建成的生产厂房，生产、仓储等各个环节均在室内厂房开展，无地面漫流途径。同时厂区内清洗废水和危险废物需设置专门收集容器，危废暂存间需按照规范采取地面防腐防渗处理，并设置局部围堰等措施，可有效预防危险废物泄漏所引起的下渗污染。因此，在落实上述防控措施的前提下，并进一步加强日常生产管理和环保设施维护，本项目发生废水、危险废物泄漏而下渗污染的概率很低，可认为长期运营对土壤环境影响很小。 本项目于生产车间地面做好防渗防漏，危险废物暂存间做好防渗、防风及防雨等措施，因此不会产生废水进入含水层。因此本项目没有地下水污染途径，可认为长期运营对地下水环境影响很小。 六、环境风险 1、风险物质分布情况
--	---

根据《危险化学品目录（2018版）》，本公司不使用和储存危险化学品。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目使用、转运或储存的危险物质主要为原辅材料中的机油以及危险废物中的废机油、清洗沉渣，经计算Q值小于1，结合本项目涉及的物质和环境影响途经，初判本项目环境风险潜势为I级，Q值计算详见下表：

表 4-8 建设项目危险物质识别情况

编号	名称	危险类别	使用量/产生量 (t/a)	最大储存量 qn (t)	临界量 Qn (t)	危险物质数量与临界量比值 qn/Qn
1	机油	油类物质	0.05	0.05	2500	0.00002
2	废机油		0.025	0.025	2500	0.00001
3	清洗沉渣	健康危险急性毒性物质（类别 2，类别 3）	0.03	0.03	50	0.0006
合计 Q						0.00063

根据表 4-8 计算结果，Q 值小于 1，本项目风险等级为一般环境风险。

2、环境影响途经和风险防范措施

表4-9 项目环境影响途径和风险防范措施一览表

环境风险类型	环境风险单元	环境影响途径	风险防范措施
危险物质泄漏	原料存放区和危废暂存间	地表水扩散/垂直渗入	①机油的储存需远离火种和热源，避免阳光直射；机油存放区和废机油存放区设置危险”、“禁止烟火”等警示标志，定期检查机油和废机油包装桶是否损坏或泄漏，及时通知相关人员进行维修；设置机油、废机油的进出台账及管理制度，做好处理机油、废机油泄漏的应急物资等储备。 ②危险废物按照规范设置专门收集容器和储存场所，储存场所采取硬底化处理，刷地坪漆，设置围堰以及遮雨措施，并按照规范设置有围堰和标志牌，收集的危险废物均委托有资质单位专门收运和处置。
火灾/爆炸事故引起的伴生/次生污染	生产车间和仓库	大气扩散、地表水扩散/垂直渗入	①严格企业内部安全生产管理体系、加强质量管理体系的监督、对操作工人进行生产前的安全培训，制定严格的生产操作流程，任何违规和违章操作即刻进行处理，加强各种辅助化学品的安全管理工作； ②加强防火安全管理，对进出厂区的人员进行认真登记和管理；原料和危废要分类储存，项目厂区要做好防火措施，远离一切火源，禁止堆放其他易燃物品和杂物，配置相应的应急设施，定期对应急设施进行检查； ③采取防静电防爆措施，每年对防雷接地装置以及电气设备的接地保护线进行检测，保证防火防爆安全装置完好，使静电和雷电能够及时得到地释放，生产区域设置火灾报警仪； ④保证灭火降温装置（消防系统）完好，可起到防火的效果； ⑤依托项目所在产业中心设置的雨水总排口应急闸门，防止发生事故时事故废水或消防废水通过雨水管网流入附近地表水体。

3、风险控制措施及应急要求

（1）根据《关于发布<突发环境事件应急预案备案行业名录（指导性意见）>的通知》（粤环[2018]44号）以及《佛山市生态环境局关于危险废物产生单位突发环境事件应急预案备案的指导意见（试行）》，本项目不在突发环境事件应急预案备案行业名录内，但有危险废物的产生，企业应编制突发环境事件应急预案简化备案申报材料，并报当地环境保护主管部门备案。

（2）建设单位健全应急组织，落实应急器材，定期开展应急演练；设置安全管理机构或配备专职安全管理人员，建立健全各岗位安全生产责任制、安全操作规程及其他各项规章制度，定期对从业人员进行专业技术培训、安全教育培训。

4、环境风险影响分析结论

本项目的风险等级为一般环境风险，在落实相应风险防范和控制措施的情况下，总体环境风险可控。

五、环境保护措施监督检查清单

内容 要素	排放口(编号、名称)/污染源	污染物项目	环境保护措施	执行标准
大气环境	/	/	/	/
地表水环境	DW001 生活污水	pH、COD _{Cr} 、 BOD ₅ 、SS、 氨氮	经三级化粪池预处理后引至勒流污水处理厂深度处理	广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准
	清洗废水	循环使用,更换废水暂存于企业配备的加盖塑料水罐(1吨/个,共2个)中,定期交由有处理能力的单位回收处理		
声环境	运营期生产活动	设备噪声	厂房隔声、风机消声、设备减振	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的2类标准
电磁辐射	/	/	/	/
固体废物	(1) 职工生活垃圾定期交由环卫部门清理; (2) 要求项目在室内建设一个占地面积≥5m ² 的危废暂存间。建设单位须根据废物特性设置符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013年修改单要求的危险废物暂存场所,且在暂存场所上空设有防雨淋设施,地面采取防渗措施,危险废物收集后分别临时贮存于废物中转罐内;根据生产需要合理设置贮存量,尽量减少厂区内的物料贮存量;严禁将危险废物混入生活垃圾;堆放危险废物的地方要有明显的标志,堆放点要防雨、防渗、防漏,按要求进行包装贮存。			
土壤及地下水污染防治措施	生产厂房和周边环境地面已全部混凝土硬化,生产、仓储等各个环节均在室内厂房开展,无地面漫流途径。同时清洗废水和危险废物设置专门收集容器,危废暂存间需按照规范采取地面防腐防渗处理,并设置局部围堰等措施。			
生态保护措施	不涉及			

环境风险防范措施	(1) 危险物质泄漏风险防范措施 ①机油的储存需远离火种和热源，避免阳光直射；机油存放区和废机油存放区设置“危险”、“禁止烟火”等警示标志，定期检查机油和废机油包装桶是否损坏或泄漏，及时通知相关人员进行维修；设置机油、废机油的进出台账及管理制度，做好处理机油、废机油泄漏的应急物资等储备。 ②危险废物按照规范设置专门收集容器和储存场所，储存场所采取硬底化处理，刷地坪漆，设置围堰以及遮雨措施，并按照规范设置有围堰和标志牌，收集的危险废物均委托有资质单位专门收运和处置。 (2) 火灾/爆炸事故引起的伴生/次生污染排放风险防范措施 ①严格企业内部安全生产管理体系、加强质量管理体系的监督、对操作工人进行生产前的安全培训，制定严格的生产操作流程，任何违规和违章操作即刻进行处理，加强各种辅助化学品的安全管理工作； ②加强防火安全管理，对进出厂区的人员进行认真登记和管理；原料和危废要分类储存，项目厂区要做好防火措施，远离一切火源，禁止堆放其他易燃物品和杂物，配置相应的应急设施，定期对应急设施进行检查； ③采取防静电防爆措施，每年对防雷接地装置以及电气设备的接地保护线进行检测，保证防火防爆安全装置完好，使静电和雷电能够及时得到地释放，生产区域设置火灾报警仪； ④保证灭火降温装置（消防系统）完好，可起到防火的效果； ⑤依托项目所在产业中心设置的雨水总排口应急闸门，防止发生事故时事故废水或消防废水通过雨水管网流入附近地表水体。 (3) 其他风险防范措施 完善建设单位健全应急组织，落实应急器材，定期开展应急演练；设置安全管理机构或配备专职安全管理人员，建立健全各岗位安全生产责任制、安全操作规程及其他各项规章制度，定期对从业人员进行专业技术培训、安全教育培训。
其他环境管理要求	项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，应当按照有关规定向所在地生态环境部门申请领取排污许可证，并在配套建设的环境保护设施验收合格后，方可投入生产或使用。

六、结论

项目与周边环境功能区划相符，符合相关产业政策，选址合理可行。本项目所在区域水、气、声环境质量现状良好，营运期采取的废水、废气、噪声及固废污染防治措施及各种生态环境保护措施技术可靠、经济可行，项目产生的污染物通过生产工艺替代或污染防治措施得到有效削减，达到排放标准要求，不会对周围环境质量造成明显影响。因此建设单位应切实落实本评价提出的各项有关环保措施，保证污染治理工程与主体工程执行“三同时”制度，并确保各种治理设施正常运转的前提下，确保污染物达标排放、固体废弃物安全处置，项目在正常运营状况下不会对周边环境产生大的污染影响。

从环保角度分析，项目的建设是合理可行的。

打印编号: 1654590487000

编制单位和编制人员情况表


项目编号	4c4r14		
建设项目名称	广东椿岛电控科技有限公司佛山市第一分公司新建项目		
建设项目类别	33-071汽车整车制造; 汽车用发动机制造; 改装汽车制造; 低速汽车制造; 电车制造; 汽车车身、挂车制造; 汽车零部件及配件制造		
环境影响评价文件类型	报告表		
一、建设单位情况			
单位名称 (盖章)	广东椿岛电控科技有限公司佛山市第一分公司		
统一社会信用代码			
法定代表人 (签章)			
主要负责人 (签字)			
直接负责的主管人员 (签字)			
二、编制单位情况			
单位名称 (盖章)	广东祥和环保科技有限公司		
统一社会信用代码	91440606MA5196CQ1A		
三、编制人员情况			
1. 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
2. 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
	建设项目基本情况、评价适用标准、建设项目工程分析、项目主要污染物产生及预计排放情况、环境影响分析		
	建设项目拟采取的防治措施及预期处理效果、结论与建议		



环境影响评价工程师

Environmental Impact Assessment Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源
和社会保障部、生态环境部批准颁发，
表明持证人通过国家统一组织的考试，
具有环境影响评价工程师的职业水平和
能力。



附表 建设项目污染物排放量汇总表


项目 分类	污染物名称	现有工程 排放量（固体废物产生量）①	现有工程 许可排放量 ②	在建工程 排放量（固体废物产生量）③	本项目 排放量（固体废物产生量）④	以新带老削减量 （新建项目不填） ⑤	本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥	变化量 ⑦
废气	颗粒物（无组织）	0	0	0	0	0	0	0
废水	COD _{Cr}	0	0	0	0.045	0	0.045	+0.045
	BOD ₅	0	0	0	0.027	0	0.027	+0.027
	SS	0	0	0	0.027	0	0.027	+0.027
	NH ₃ -N	0	0	0	0.0054	0	0.0054	+0.0054
生活垃圾	生活垃圾	0	0	0	2.64	0	2.64	+2.64
一般工业 固体废物	废包装袋	0	0	0	0.04	0	0.04	+0.04
危险废物	废机油	0	0	0	0.025	0	0.025	+0.025
	废含油抹布	0	0	0	0.01	0	0.01	+0.01
	废机油桶	0	0	0	0.002	0	0.002	+0.002
	废原料包装桶	0	0	0	0.01	0	0.01	+0.01
	清洗沉渣	0	0	0	0.03	0	0.03	+0.03

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；单位：t/a

附图 1 项目地理位置图




附图 2 项目环境四至图

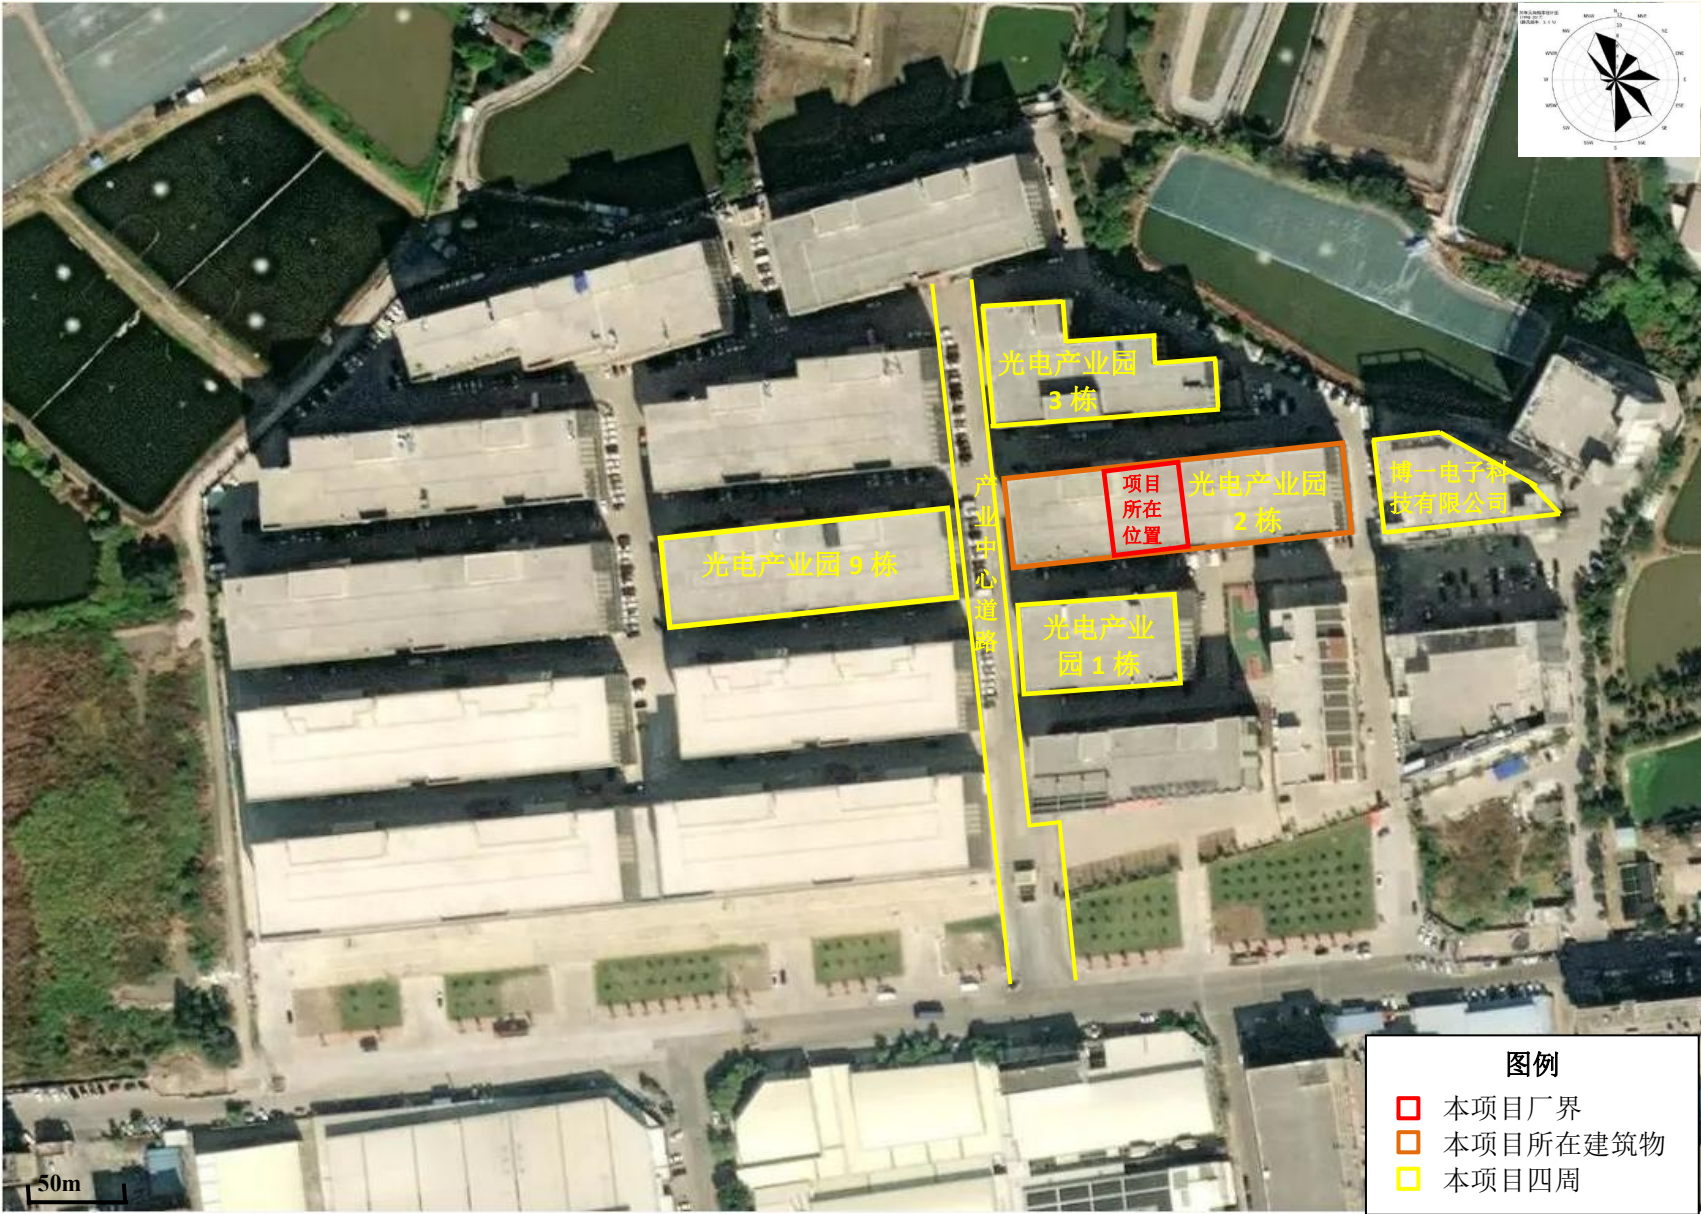


附图 3 项目选址现状及四至情况照片

 时间: 2022.06.01 09:48 地点: 佛山市·顺德光电产业园 经纬度: 22.812272° N, 113.194654° E	 时间: 2022.06.01 09:50 地点: 佛山市·顺德光电产业园 经纬度: 22.812000° N, 113.193965° E
东面: 博一电子科技有限公司	南面: 光电产业园 1 栋
 时间: 2022.06.01 09:51 地点: 佛山市·顺德光电产业园 经纬度: 22.811850° N, 113.193482° E	 时间: 2022.06.01 09:52 地点: 佛山市·顺德光电产业园 经纬度: 22.812173° N, 113.193490° E
西面: 光电产业园 9 栋	北面: 光电产业园 3 栋

附图 4 项目平面布置图

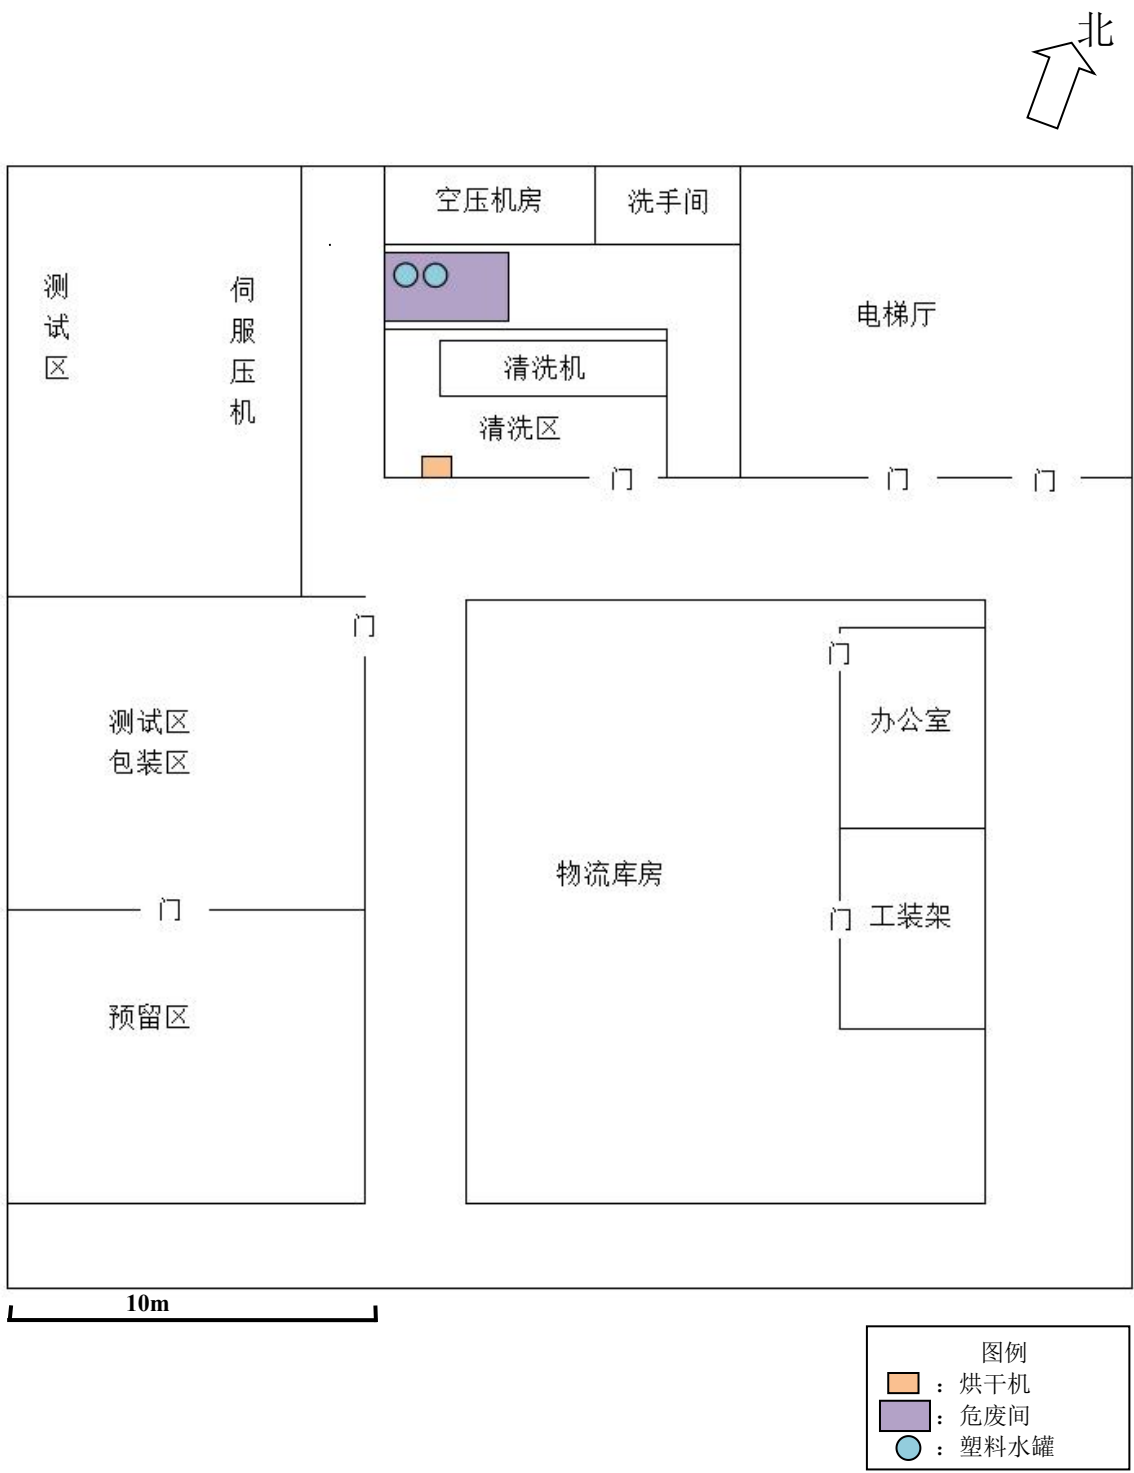

附图 5 大气环境保护目标分布图

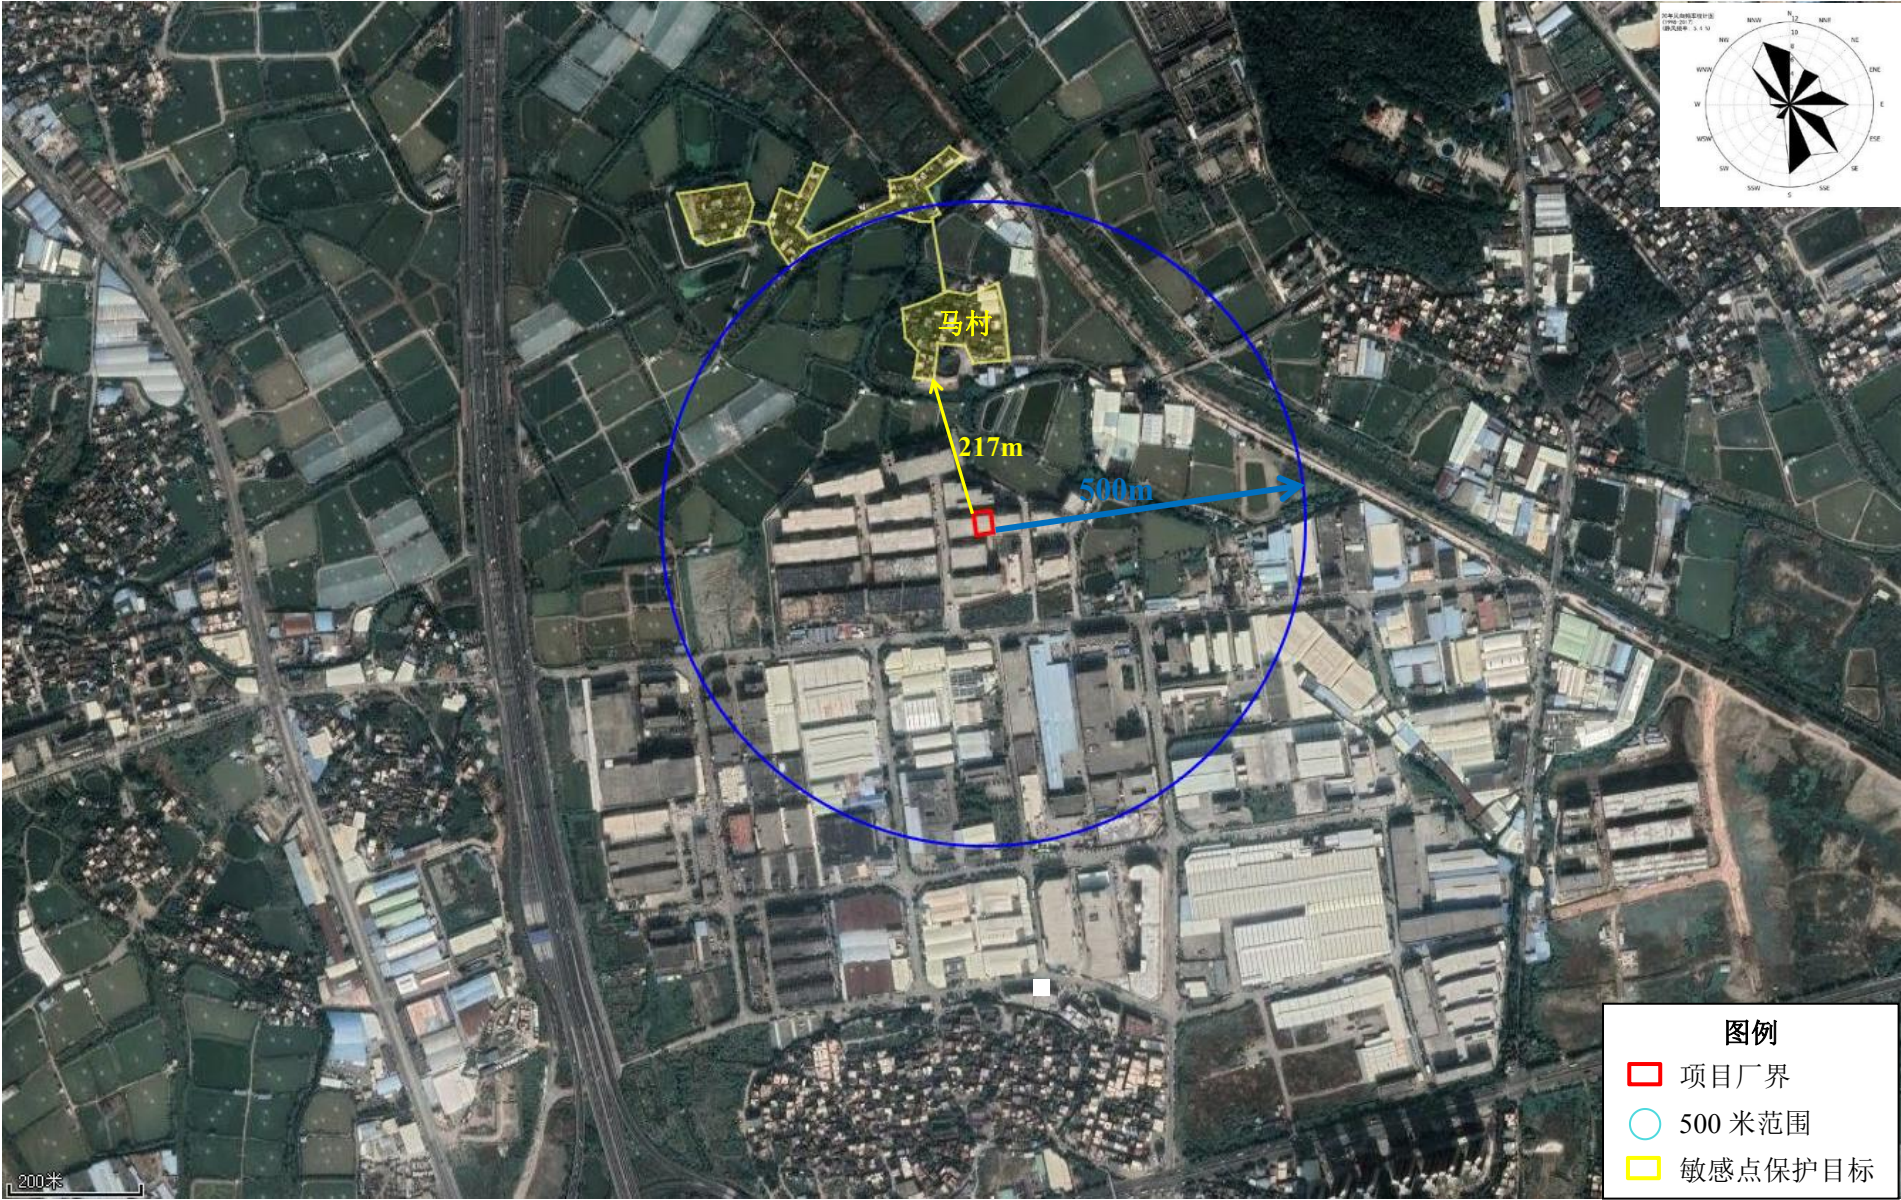

附图 6 声环境保护目标分布图



附图7 地表水环境功能区划图

顺德区地表水环境功能区划及水质监控断面分布图



附图 8 大气环境功能区划图

顺德区环境空气质量功能区划及环境空气监测点分布图



附图 9 声环境功能区划图

佛山市声环境功能区划分（2012-2020）顺德区


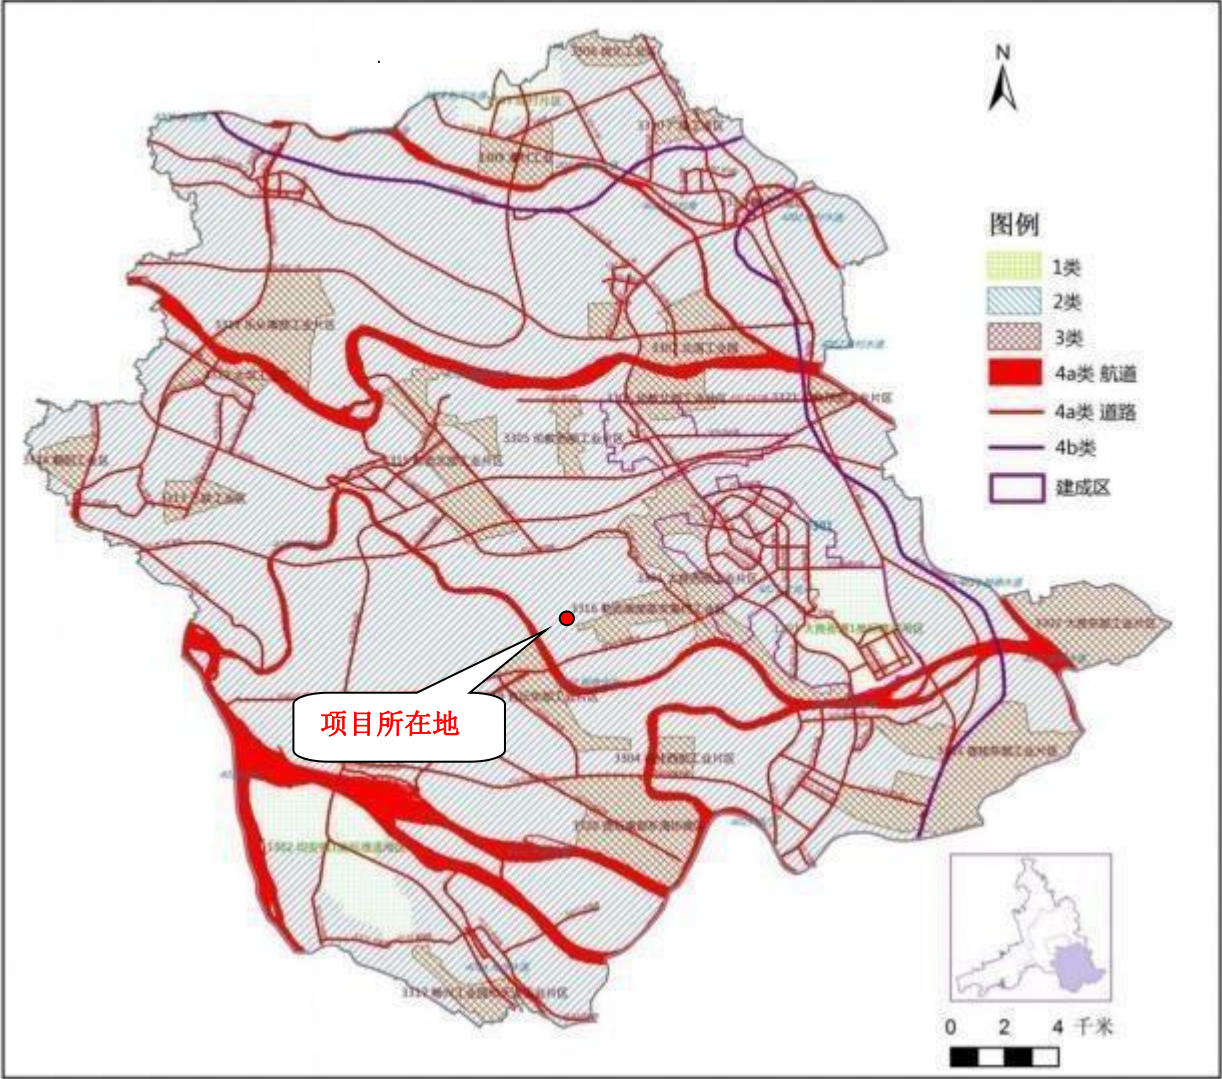


Figure 1-1 is a detailed land use planning map of the Shimen Town area. The map displays a grid of land parcels, each color-coded to represent a specific land use type. A red star indicates the 'Project Location' (项目所在地) near the intersection of Shimen River and a road. The map is bounded by Daliang Street (大良街道) to the north, Ronggui Street (容桂街道) to the east, and Xintan Town (杏坛镇) to the south. A detailed legend on the right lists 32 categories of land use and infrastructure, including roads, railways, and public facilities. A table at the bottom right provides numerical data for different land use types.

序号	用地名称	用地代码	用地面积 (m²)	用地面积 (ha)	用地面积 (亩)
1	一类居住用地	R1	120,000	12.00	180.00
2	二类居住用地	R2	240,000	24.00	360.00
3	商业用地	B	180,000	18.00	270.00
4	工业用地	M	360,000	36.00	540.00
5	仓储用地	W	180,000	18.00	270.00
6	物流用地	L	180,000	18.00	270.00
7	农业用地	A	1,800,000	180.00	2,700.00
8	林地	E	1,800,000	180.00	2,700.00
9	草地	C	1,800,000	180.00	2,700.00
10	水域	W	1,800,000	180.00	2,700.00
11	道路用地	R	180,000	18.00	270.00
12	铁路用地	R	180,000	18.00	270.00
13	机场用地	A	180,000	18.00	270.00
14	港口用地	P	180,000	18.00	270.00
15	其他建设用地	B	180,000	18.00	270.00
16	其他非建设用地	N	1,800,000	180.00	2,700.00
17	110KV高压线(现状)	E	180,000	18.00	270.00
18	110KV高压线(规划)	E	180,000	18.00	270.00
19	220KV高压线(现状)	E	180,000	18.00	270.00
20	220KV高压线(规划)	E	180,000	18.00	270.00
21	500KV高压线(规划)	E	180,000	18.00	270.00
22	规划道路	R	180,000	18.00	270.00
23	规划铁路	R	180,000	18.00	270.00
24	铁路	R	180,000	18.00	270.00
25	机场	A	180,000	18.00	270.00
26	港口	P	180,000	18.00	270.00
27	其他建设用地	B	180,000	18.00	270.00
28	其他非建设用地	N	1,800,000	180.00	2,700.00
29	110KV高压线(现状)	E	180,000	18.00	270.00
30	110KV高压线(规划)	E	180,000	18.00	270.00
31	220KV高压线(现状)	E	180,000	18.00	270.00
32	220KV高压线(规划)	E	180,000	18.00	270.00

表 1 2007 年 12 月 31 日		单位: 万元			
资产项目	账面余额	计提减值准备	账面价值	公允价值	公允价值与账面价值的差额
流动资产	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
非流动资产	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
总资产	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
流动负债	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
非流动负债	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
总负债	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
所有者权益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总权益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附图 11 佛山市顺德区环境管控单元图

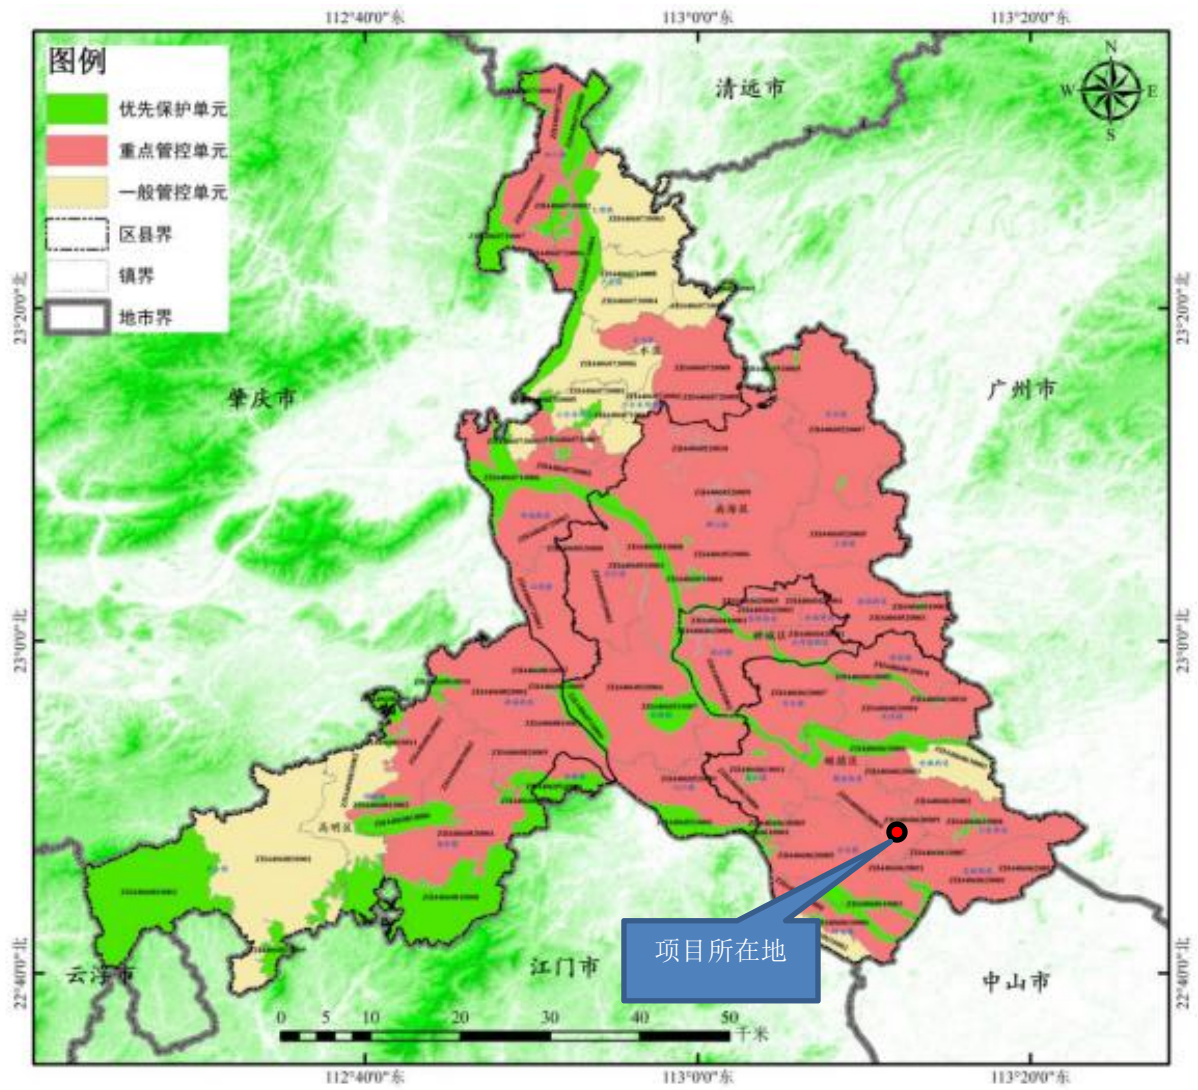

附图 12 佛山市顺德区环境管控单元图

佛山市顺德区环境管控单元图

